



Spécifications

Numéro du produit : 303, 303-3

Solutions Hygiéniques Au Travail

POUBELLES MURALES

Code 303-NL: Fini époxyde blanc.

Code 303: Fini époxyde blanc, avec bac galvanisé

Code 303-3NL: Acier inoxydable type 304, fini brossé no 4.

Code 303-3: Acier inoxydable type 304, fini brossé no 4 avec bac



Caractéristiques:

La poubelle murale 303 est conçue pour prendre un minimum d'espace dans les lieux de moyen à faible passage. Entièrement en acier, elle offre une protection maximale contre les incendies car elle n'a aucune ouverture autre que le couvercle hermétique à ressort, limitant l'entrée d'oxygène. L'emploi du bac galvanisé en option offre une protection supplémentaire contre le feu. Dispositif standard de support de sac inclus.

Capacité/Poids à l'expédition :

50 litres (11 gal), 9 kg (20 lb)

Dimensions de sac recommandées : 26 x 36 po

Code 303-NL: Fini époxyde blanc.

Code 303: Fini époxyde blanc, avec bac galvanisé

Code 303-3NL: Acier inoxydable type 304, fini brossé no 4.

Code 303-3: Acier inoxydable type 304, fini brossé no 4 avec bac

Installation :

Afin de garantir un montage libre d'accès s'assurer de ne pas placer le centre du rabat à plus de 1,20 m (48 po) du sol.

Descriptions et spécifications applicables à la date d'émission. Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des changements sans préavis. 1 janvier 2016




- Quality
- Value
- Service

**Tech
Reference**

Hygienic Solutions at Work

Wall Mounted Waste Receptacles

- Code 303 NL:** White epoxy finish
Code 303: White epoxy finish with galvanized liner
Code 303-3 NL: Stainless steel type 304 no. 4 brushed finish
Code 303-3: Stainless steel type 304 no. 4 finish with liner

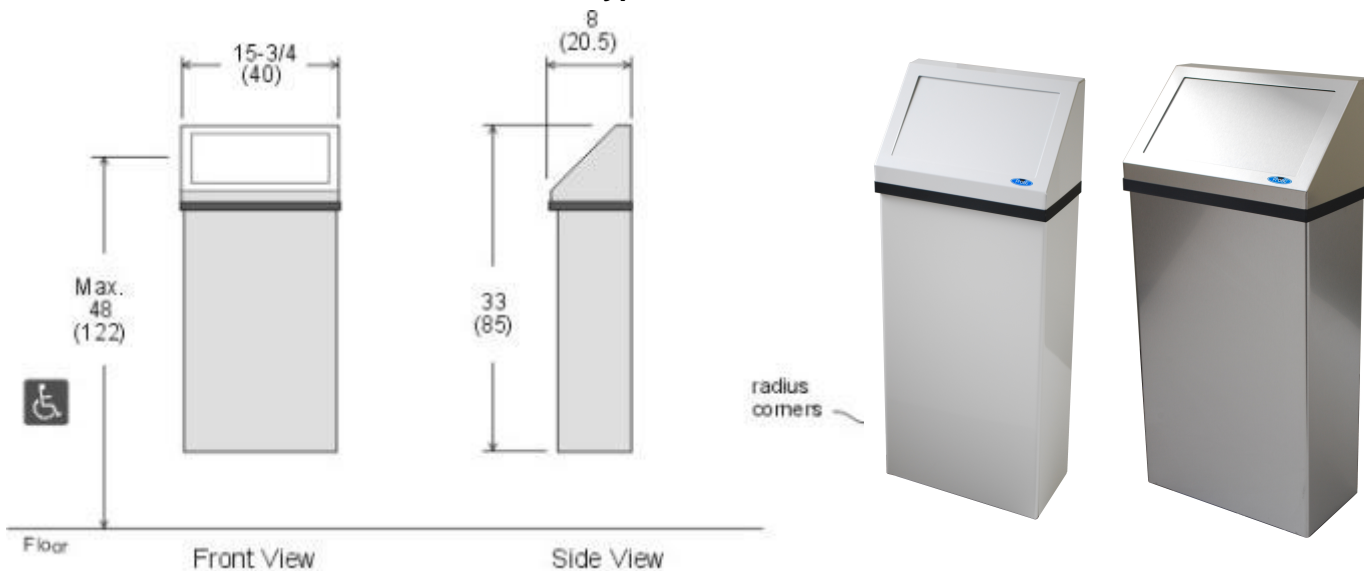

Specifications:

Site Location: The 303 wall mounted waste receptacle is designed to conserve floor space in medium to light duty areas.

Materials:

All steel construction offers maximum fire protection with no openings on sides or bottom of unit. Tight sealing head and spring loaded door promote oxygen starvation. When used with optional galvanized liner there is added insulative fire protection. Comes with standard bag holder apparatus.

Capacity: 11 gal. (50 litres), shipping weight: 20 lbs. (9 kg.).
Recommended bag size: 26" x 36"

Installation: For barrier free mounting insure that centre of inlet door does not exceed 48" (120 cm) above floor level.

Description and specifications applicable on date issued. Frost reserves the right to make improvements or changes without notice.