




- Quality
- Value
- Service

**Tech
Reference**

Hygienic Solutions at Work

Roll Toilet Tissue Dispenser

Code 159: Vertical double roll in white epoxy finish

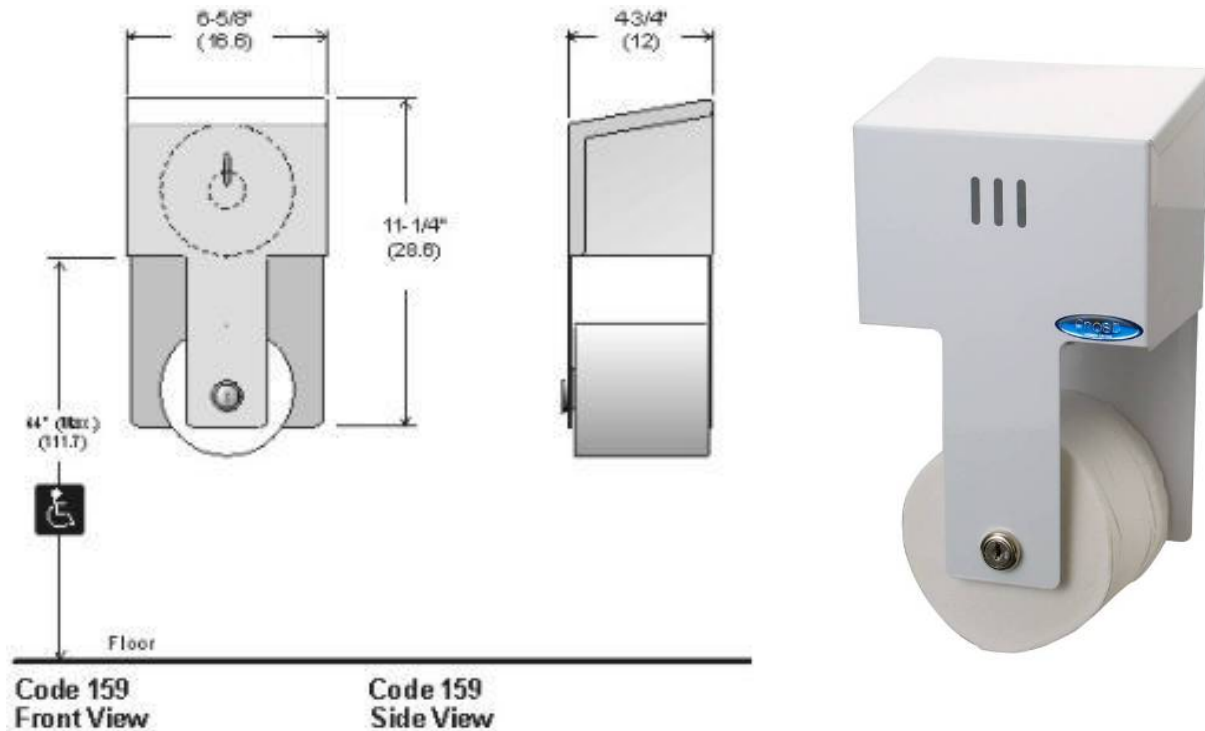

Specifications:

Site location: Ideal for areas requiring a heavy duty economical dispenser. Semi-concealed top promotes the use of one roll at a time.

Dispensing: Dispenses all standard toilet tissue rolls including 4.2" x 4.5", 500 sheet rolls.

Features: Capacity of two rolls per unit. Comes with keyed tumbler lock to prevent pilferage and vandalism. Front loading for easy service and maintenance. Tissue rolls are not removable without keyed access. Welded construction of both 18 ga. (front) and 20 ga. (back) cold rolled steel. Body secured to back with full length piano hinge.

Shipping Weight: 1.35 kg. (3 lbs.)

Installation: For unrestricted access, bottom of top roll to floor should not exceed 44" (111.7). Mounting screws provided.

Description and specifications applicable on date issued. Frost reserves the right to make improvements or changes without notice.




Spécifications

Numéro du produit : 159

Solutions Hygiéniques Au Travail

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIËNIQUE EN ROULEAU

Code 159: Vertical à double rouleaux, fini époxyde blanc

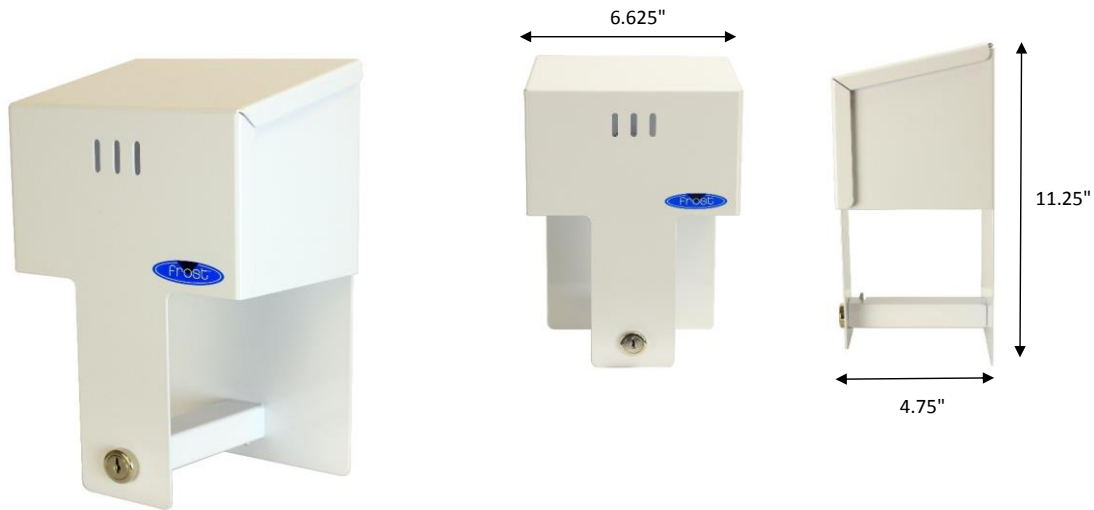

Caractéristiques:

Emplacement : Parfait dans les lieux nécessitant un distributeur robuste et économique. Le couvercle semi-dissimulé favorise l'utilisation d'un rouleau à la fois.

Particularités : Pour tous rouleaux de papier standards, dont les rouleaux de 500 feuilles de 4,2 x 4,5 po. Fourni avec serrure à clé à broches pour réduire le vol et le vandalisme. Chargement par le devant, pour faciliter le remplissage et l'entretien. On ne peut enlever les rouleaux sans la clé. Ensemble en acier laminé à froid entièrement soudé, cal. 18 pour le devant et cal. 20 pour le dos. Boîtier articulé sur une charnière piano pleine longueur.

Capacité / Poids à l'expédition : Deux rouleaux / 1,35 kg (3 lb)

Installation : Afin de maintenir l'accès libre, le dessous du distributeur ne doit pas être placé à plus de 111,7 cm (44 po) du sol. Vis de montage incluses.