



- Quality
- Value
- Service


**Tech
Reference**

Hygienic Solutions at Work

Jumbo Toilet Tissue Dispenser, Two Rolls

Code 169: Twin Jumbo Toilet Tissue Dispenser, stainless steel, 304 no. 4 finish.

[Download PDF](#)

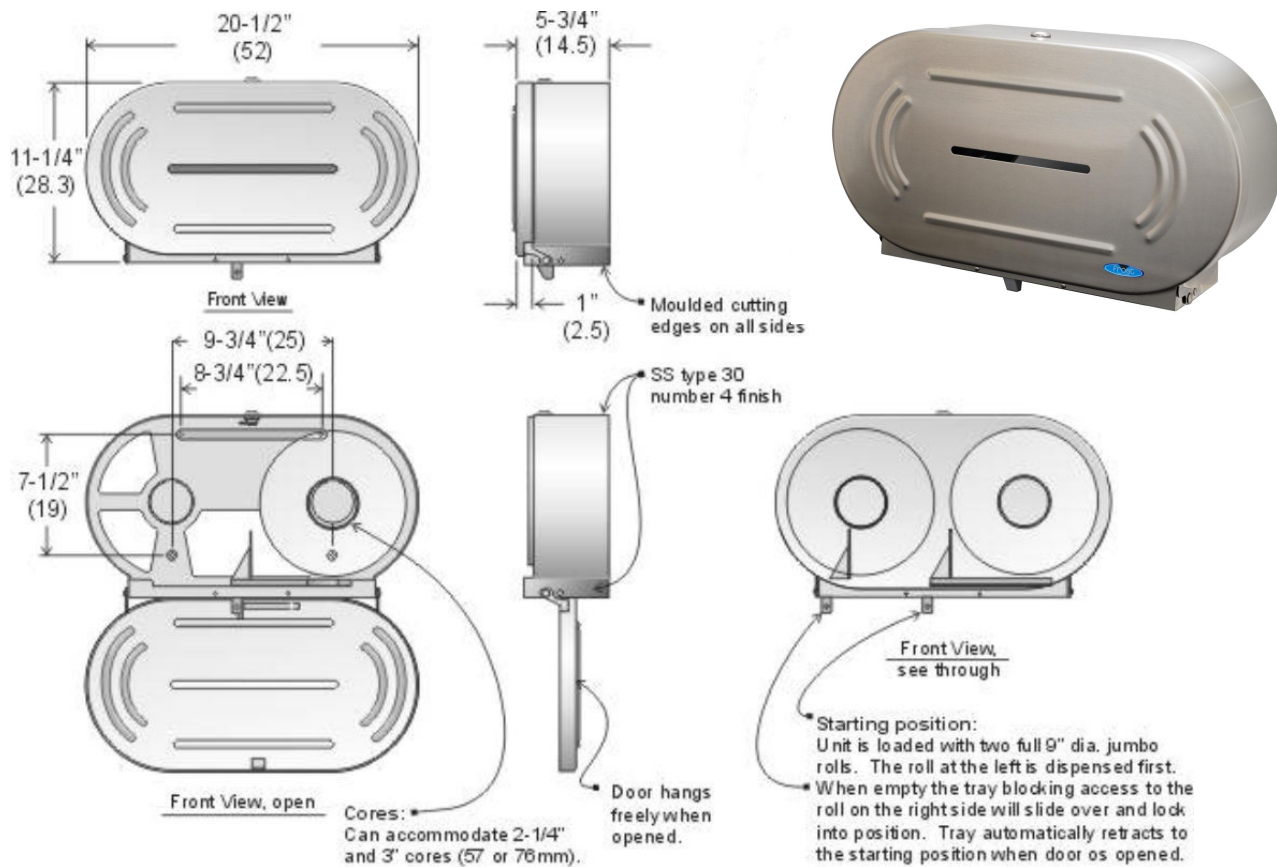

Specifications:

Site location: Ideal for high traffic areas requiring the durability of an all metal exterior.

Dispensing: Holds two 9" (230mm) jumbo toilet tissue rolls. Moulded spindles can accommodate 2-1/4" or 3" (57 or 76mm) diameter cores. Spring loaded access tray will lock into position only when first roll on left side is depleted. When door is opened, access tray will return to original position. The custodian can then place the stub roll on the left side (default open position) and a full 9" roll in the blocked right side of the unit.

Materials: Door is drawn 18 ga. ss type 304 with brushed finish. Single viewing slot reveals tissue.

Equipped with tumbler lock.

Installation: Recommended mounting height: Insure the top of unit does not exceed 31" (785) from height of floor.

Description and specifications applicable on date issued. Frost reserves the right to make improvements or changes without notice.



Spécifications

Numéro du produit : 169, 170


Solutions Hygiéniques Au Travail

LARGE DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, 2 ROULEAUX

Code 169: Distributeur double de papier hygiénique, acier inoxydable 304, fini no 4

Code 170: Distributeur double de papier hygiénique, fini en époxy blanc

Code 170

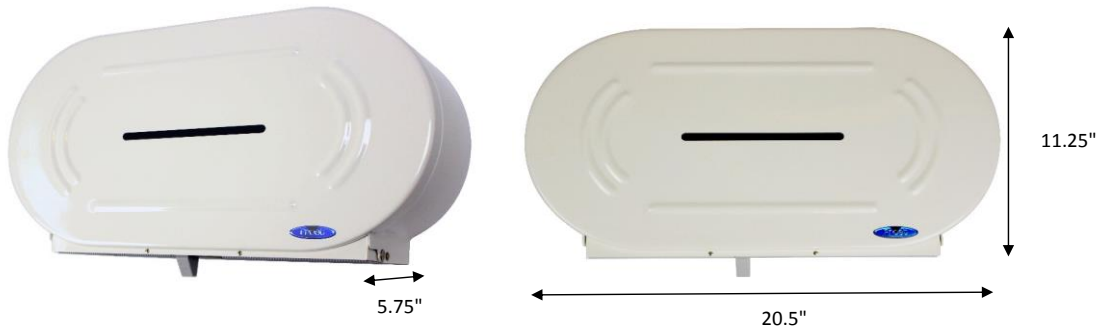

Code 169



Caractéristiques:

Emplacement : Idéal pour les zones très fréquentées et qui nécessitent la durabilité d'une enveloppe extérieure en métal.

Distribution : Conçu pour contenir deux rouleaux de papier hygiénique de 9" (230 mm). Les axes moulés peuvent accueillir des rouleaux dont le diamètre intérieur est de 2 1/4" (57 mm) ou de 3" (76 mm). La trappe d'accès à ressort ne se verrouille en position que lorsque le premier rouleau du côté gauche est épuisé. Lorsque le couvercle est ouvert, la trappe d'accès reprend sa position initiale. La personne chargée de l'entretien peut ensuite placer le rouleau entamé du côté gauche (position d'utilisation par défaut) et un nouveau rouleau de 9" (230 mm) du côté droit.

Matériaux 170 : Le couvercle est en acier profilé à froid n° 18, avec fini en époxy. Une large fente horizontale permet de voir la quantité de papier restante. Équipé d'une serrure à gorges.

Matériaux 169 : Le couvercle est en acier inoxydable 304 tréfilé n° 22, avec fini brossé. Une large fente horizontale permet de voir la quantité de papier restante. Équipé d'une serrure à gorges.

Installation : Il est recommandé d'installer l'unité de manière à ce que le haut ne soit pas à plus de 31" (785 mm) de hauteur par rapport au sol. Se reporter à la vue de face pour voir la position des trous de fixation.

Descriptions et spécifications applicables à la date d'émission. Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des changements sans préavis. 1 janvier 2016