




- Quality
- Value
- Service

**Tech
Reference**

Hygienic Solutions at Work

Multi-Roll Toilet Tissue Dispenser, Reserve Roll

Code 165: 304 Stainless Steel, No. 4 Finish

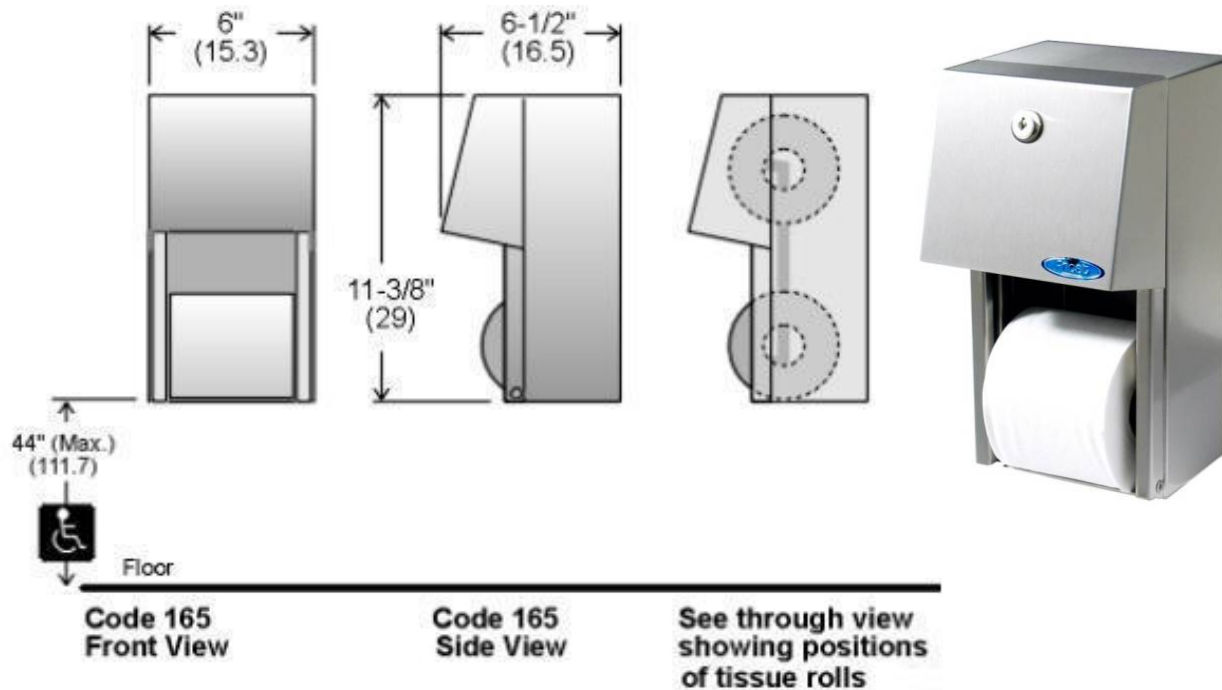

Specifications:

Site Location: Ideal for areas requiring a heavy duty efficient dispenser.

The code 165 reserve a roll dispenser will only dispense its reserve second roll after the first roll is empty. This insures that the custodian is replacing empty rolls only and not having to deal with two half empty rolls during maintenance rounds.

Dispensing: Dispenses all standard toilet tissue rolls. Capacity of two rolls per unit.

Features: Comes with keyed tumbler lock to reduce pilferage and vandalism. Front loading for easy service and maintenance. Rollers are non removable without keyed access. All stainless steel unit, welded construction of both 18 and 20 gauge SS.

Shipping Weight: 2.4 kg (5.5 lb.).

Installation: For unrestricted access, bottom of unit to floor must not exceed 44" (111.7). Mounting screws provided.

Description and specifications applicable on date issued. Frost reserves the right to make improvements or changes without notice.



Spécifications

Numéro du produit : 165

Solutions Hygiéniques Au Travail

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC ROULEAU DE RÉSERVE

Code 165: Acier inoxydable 304, à fini no 4, modèle en surface



Caractéristiques:

Particularités : Avec le distributeur 165, le deuxième rouleau n'est entamé qu'après la fin du premier rouleau. Ceci garantit que le préposé à l'entretien ne remplace que des rouleaux vides et ne se trouve pas en présence de deux rouleaux à moitié utilisés au cours de ses tournées. Distribue tous les rouleaux standards de papier hygiénique. Fourni avec serrure à clé à broches pour réduire le vol et le vandalisme. Chargement par le devant pour faciliter le service. Les rouleaux ne s'enlèvent qu'après avoir ouvert avec la clé. Boîtier en acier inoxydable soudé de calibres 18 et 20.

Capacité / Poids à l'expédition : 2 rouleaux 2,5 kg (5,5 lb)

Installation : Afin de maintenir l'accès libre, le dessous du distributeur ne doit pas être placé à plus de 111,7 cm (44 po) du sol. Fourni avec vis de montage.