




Jumbo Toilet Tissue Dispenser

Code 166:	White epoxy finish, 10" roll maximum
Code 166S:	Stainless steel finish, 10" roll maximum
Code 168:	White epoxy finish, 13" roll maximum
Code 168S:	Stainless steel finish, 13" roll maximum

Overall dimensions in inches, (centimeters in brackets).

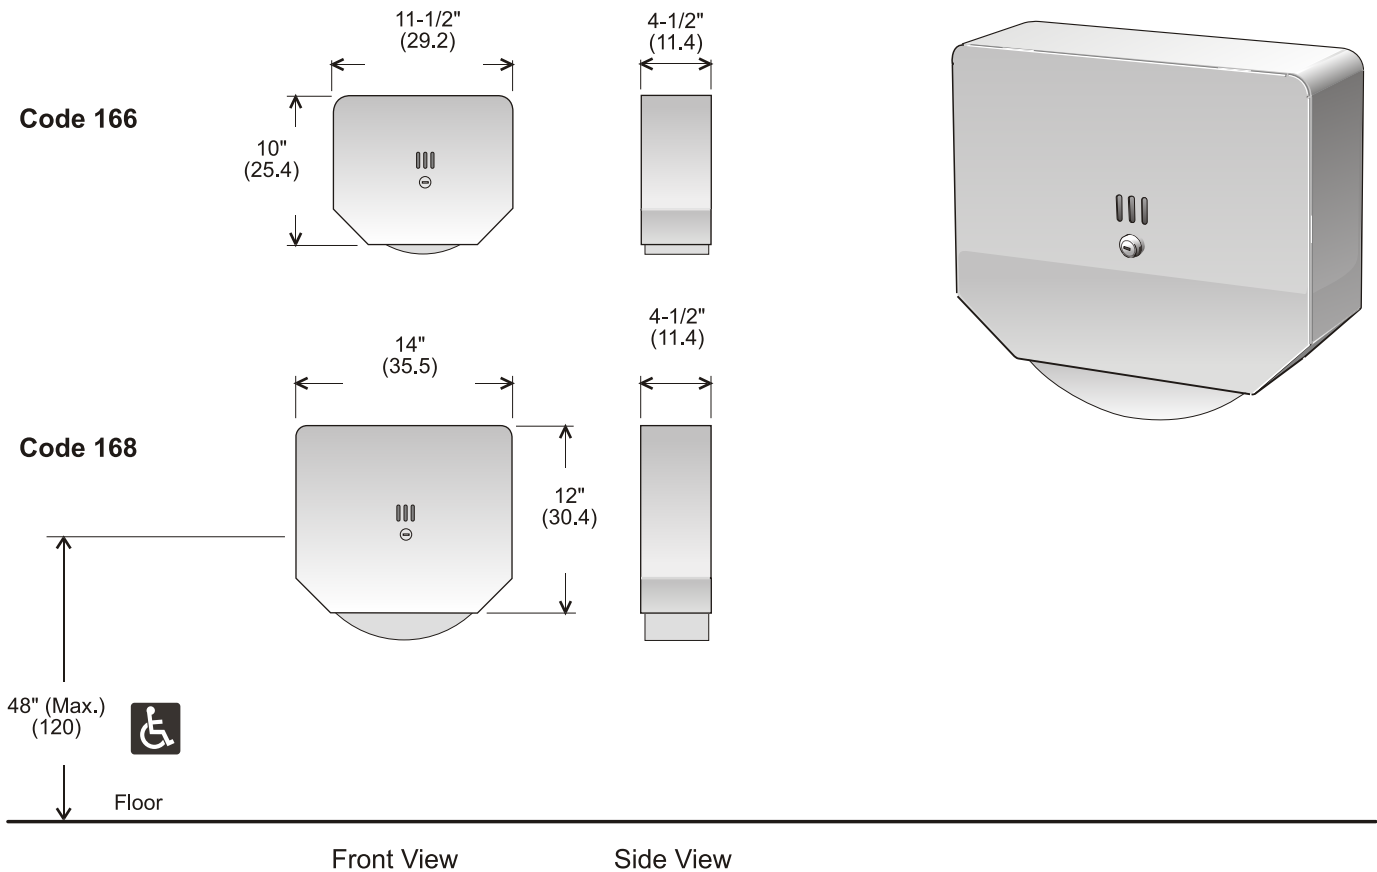

Specifications

- Site location:**
- Wall mounted single roll dispenser offers durability in an attractive all metal package. Code 166 for locations where space and access is limited. Code 168 recommended for minimal maintenance in high traffic areas.
- Features:**
- All steel construction offers maximum fire protection.
 - Cover 22 ga crs epoxy finish (22 ga. SS on 166S & 168S), galvanized steel back.
 - Keyed lock cover.
- Roll types:**
- Code 166: roll diameters up to 10" with 2-1/4 to 3" spindle diameters
 - Code 168: roll diameters up to 13" with 2-1/4 to 3" spindle diameters
- Installation:**
- Code 166 recommended mounting height: lower mounting holes 48" (120) max., above floor level. Mounting hole c-c dimensions 3-1/2" (8.9) high x 8" (20.3) wide. 3-1/2"
 - Code 168 recommended mounting height: lower mounting holes 48" (120) max., above floor level. Mounting hole c-c dimensions 4" (10.1) high x 9" (22.8) wide.



Spécifications

Numéro du produit : 168, 168-S

Solutions Hygiéniques Au Travail

DISTRIBUTEUR DE ROULEAU DE PAPIER HYGIÉNIQUE GÉANT

Code 166: Fini époxyde blanc, rouleau de 13 po max., sur axe de 2 1/4 à 3 po de diamètre

Code 166-S: Acier inoxydable type 304, rouleau de 13 po max., sur axe de 2 1/4 à 3 po de diamètre

Code 168



Code 168-S

Caractéristiques:

Distributeur de rouleau mural solide et attrayant, dans une présentation tout métal avec clé et serrure. La fabrication en acier garantit un maximum de protection contre l'incendie. Rouleau de 13 po max., sur axe de 2 1/4 à 3 po de diamètre

Code 168: Fini époxyde blanc

Code 168-S: Acier inoxydable type 304

Poids à l'expédition : 2 kg (4 lbs)

Installation : Afin de maintenir l'accès libre, le dessous du distributeur ne doit pas être placé à plus de 111,7 cm (44 po) du sol. Vis de montage incluses.