

# Time-Out Plus

## Quick and easy floor stripping



### About this product

Time-Out Plus' innovative formula is powerful yet easy on the planet. It penetrates and cuts through layers of floor finish and sealers quickly and efficiently, with no fumes or odours. Can safely be used on all types of flooring using a mop, auto-scrubber or floor machine. An excellent choice for high traffic areas as its fast acting formula reduces labour drastically, keeping the downtime to a minimum. Floors can be stripped, re-finished and ready for traffic in record time.

- Highly effective without harsh chemicals
- Fast acting – requires minimum effort
- Safe for cleaning equipment
- Safe for all types of flooring
- Caustic-free
- Ammonia-free
- Biodegradable
- Reduced environmental impact
- ECOLOGO Certified (UL 2777)
- No strong fumes
- No odours

### Dilution rates:


|                      |      |
|----------------------|------|
| Auto-scrubber        | 1:48 |
| Floor Machine        | 1:48 |
| ECOLOGO (UL 2777)    | 1:20 |
| Normal Stripping     | 1:20 |
| Heavy Duty Stripping | 1:15 |

### Proper Finish Application

When stripping finish from a floor, a high pH solution is used. This process leaves a high pH (alkaline) residue on the floor and leaves the floor with a high pH. To ensure a proper finish application, the floor must be neutralized using an acid based neutralizer to bring the pH closer to neutral (7). Ideally, the pH of the floor should match the pH of the sealer or finish to be applied.

### Codes:

50238 (4 L)  
50239 (20 L)

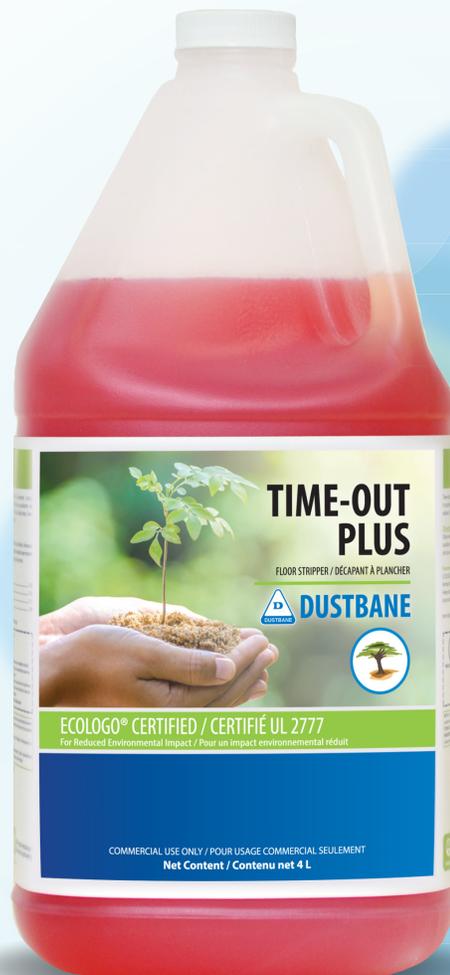

# Time-Out Plus

## Pour le décapage simple et rapide



### À propos du produit

La formule innovante de Time-Out Plus est puissante, mais écologique. Il pénètre et coupe rapidement et efficacement les couches de finis et de bouche-pores, sans vapeurs ni odeurs. Peut être utilisé en toute sécurité sur tous les types de planchers en utilisant une vadrouille, une auto-récurveuse ou une machine à plancher. Un excellent choix pour les zones à trafic élevé, car sa formule à action rapide réduit considérablement le travail, réduisant ainsi le temps d'arrêt. Les planchers peuvent être décapés, refinis et prêts pour le trafic en un rien de temps.

- Très efficace sans produits chimiques puissants
- Agit rapidement avec peu d'effort
- Sécuritaire pour tous les types de planchers et les équipements de nettoyage
- Sans caustique
- Sans ammoniac
- Biodégradable
- Impact environnemental réduit
- Certifié ECOLOGO (UL 2777)
- Sans odeurs ni vapeurs nocives

### Taux de dilution :

|                    |      |
|--------------------|------|
| Auto-récurveuse    | 1:48 |
| Machine à plancher | 1:48 |
| ECOLOGO (UL 2777)  | 1:20 |
| Décapage normal    | 1:20 |
| Grand décapage     | 1:15 |

### Application adéquate du fini

Lors du décapage du fini à plancher, une solution à pH élevé est utilisée. Ce processus laisse un résidu de pH élevé (alcalin) sur le plancher ainsi que le plancher comme tel. Pour assurer une application correcte du fini, le plancher doit être neutralisé à l'aide d'un neutralisant à base d'acide pour rapprocher le pH à un niveau neutre (7). Idéalement, le pH du sol doit correspondre au pH du bouche-pores ou du fini à appliquer.

### Codes :

50238 (4 l)  
50239 (20 l)

